

WANDMODELLEN MET EEN STIJLVOLLE, MATTE KLEUR

- Modern ontwerp met vlakke voorzijde en compacte afmetingen
- Stijlvolle, mat witte kleur
- DC-ventilator voor betere efficiëntie en controle
- Zes aansluitmogelijkheden voor leidingen
- Eenvoudig aansluiten en bedienen van externe ventilator of ERV met behulp van de PAW-FDC-connector op de printplaat van de binnenunit. Het externe apparaat kan worden bediend met de afstandsbediening van de binnenunit
- Nieuwe Comfort Cloud-besturing



Het koudemiddel R32 laat een drastische verlaging van de Global Warming Potential (GWP) waarden zien. R32 biedt een uitzonderlijke seizoensgebonden koefficiëntie op basis van de ErP-regelgeving. Het Inverter plus systeem haalt hierdoor het maximale uit het Panasonic-systeem. De airconditioner werkt in koelmodus tot een buitentemperatuur van -15 °C en werkt in verwarmingsmodus, zelfs tot een buitentemperatuur van -20 °C.



Een veilige en nauwkeurige DC-ventilator. R410A/R22 is herbruikbaar. Internetcontrole. Een systeem van de volgende generatie met overal een gebruiksvriendelijke bediening van de airconditioning of de warmtepompunits. Simpel, met behulp van een Android- of iOS-smartphone, een tablet of een pc via het internet. Datanavi, een nieuwe manier om verbinding te maken en een eenvoudig hulpmiddel voor bediening met een smartphone. BMS-connectiviteit. De communicatiepoort kan worden geïntegreerd in de binnenunit en biedt eenvoudige aansluiting op en regeling van uw Panasonic-warmtepomp voor thuis of een gebouwbeheersysteem. Vijf jaar garantie op de compressor.

De stijlvolle matte wandmodellen kunnen voor veel toepassingen worden gebruikt. Denk hierbij aan onder meer studio's en sportscholen met hoge plafonds en zelfs computerserverruimten. Het compacte ontwerp en platte voorzijde zorgen voor een onopvallende installatie, zelfs in een kleine ruimte.

Afsluitbare luchtuitvoerklep

Wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld, sluit de klep volledig. Dit voorkomt dat er stof in het apparaat komt, zodat het schoon blijft.

De luchtuitworp verandert afhankelijk van de operationele modus van de unit.



Nieuwe commerciële WLAN-adapter

De nieuwe CZ-CAPWFC1 interface maakt het mogelijk om een of meerdere binnendelen op afstand te bedienen met de Panasonic Comfort Cloud app. Hierdoor kan het gebruik en de service op afstand worden geregeld en foutmeldingen uitgelezen.



Zes aansluitmogelijkheden voor leidingen

Leidingen kunnen op zes plaatsen worden aangesloten; rechts, rechtsachter, rechtsonder, links, linksachter en linksonder. Installatie van de unit wordt hierdoor een stuk eenvoudiger.

PACi R32 koudemiddel

Panasonic adviseert R32, omdat het aanzienlijk minder milieubelastend is en minder impact heeft op de opwarming van de aarde dan R22 en R410A. Panasonic loopt voorop in het gebruik van het R32 koudemiddel.




Datanavi, een nieuwe manier van verbinden.



Eenvoudig hulpmiddel voor ondersteuning met een smartphone

Richt de telefoon op het LED-display van de afstandsbediening (RZ-RTC5B) en ontvang, door de Panasonic Light ID technologie, supersnel nuttige informatie van het airconditioningsysteem.

- AC-systeeminformatie scannen en opslaan
- Gemakkelijke toegang tot de handmatige database
- Inbedrijfstelling, F-gascheck data geschiedenis

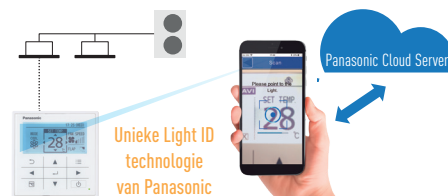

	Afstandsbediening	Koelcapaciteit Nom (Min - Max) kW	SEER	Verw. capaciteit Nom (Min - Max) kW	SCOP	Binneneunit	Geluidsdruk		Afmetingen H x B x D mm	Buiteneunit	Afmetingen		Leidinglengte / Hoogteverschil binnen-buiten m
							Hi / Med / Lo dB(A)				H x B x D mm		
PACi ELITE. KIT-__H5 Enkelfase / KIT-__H8 Driefase													
3,60kW	KIT-36PK2ZH5	3,60 (1,50 - 4,00)	8,00 A++	4,00 (1,50 - 5,00)	4,90 A++	S-36PK2E5B	35 / 31 / 27		302 x 1120 x 236	U-36PZH2E5	695 x 875 x 320	3 - 40 / 30	
5,00kW	KIT-50PK2ZH5	5,00 (1,50 - 5,60)	7,60 A++	5,60 (1,50 - 6,50)	4,70 A++	S-50PK2E5B	40 / 36 / 32		302 x 1120 x 236	U-50PZH2E5	695 x 875 x 320	3 - 40 / 30	
6,00kW	KIT-60PK2ZH5	6,10 (2,00 - 7,10)	7,20 A++	7,00 (1,80 - 8,00)	4,80 A++	S-60PK2E5B	47 / 44 / 40		302 x 1120 x 236	U-60PZH2E5	695 x 875 x 320	3 - 40 / 30	
7,10kW	KIT-71PK2ZH5	7,10 (2,20 - 9,00)	6,80 A++	8,00 (2,00 - 9,00)	4,70 A++	S-71PK2E5B	47 / 44 / 40		302 x 1120 x 236	U-71PZH2E5	996 x 940 x 340	5 - 50 / 30	
7,10kW	KIT-71PK2ZH8	7,10 (2,20 - 9,00)	6,70 A++	8,00 (2,00 - 9,00)	4,70 A++	S-71PK2E5B	47 / 44 / 40		302 x 1120 x 236	U-71PZH2E8	996 x 940 x 340	5 - 50 / 30	
9,00kW	KIT-100PK2ZH8	9,50 (3,10 - 10,50)	6,30 A++	9,50 (3,10 - 11,50)	4,10 A+	S-100PK2E5B	49 / 45 / 41		302 x 1120 x 236	U-100PZH2E8	1416 x 940 x 340	5 - 85 / 30	
PACi STANDARD. KIT-__H5 Enkelfase / KIT-__H8 Driefase													
6,00kW	KIT-60PK2Z5	6,10 (2,00 - 7,10)	6,80 A++	6,10 (1,80 - 7,00)	4,70 A++	S-60PK2E5B	47 / 44 / 40		302 x 1120 x 236	U-60PZ2E5	695 x 875 x 320	3 - 40 / 30	
7,10kW	KIT-71PK2Z5	7,10 (2,00 - 7,70)	6,40 A++	7,10 (1,80 - 8,10)	4,60 A++	S-71PK2E5B	47 / 44 / 40		302 x 1120 x 236	U-71PZ2E5	695 x 875 x 320	3 - 40 / 30	
9,00kW	KIT-100PK2Z8	9,00 (3,00 - 9,70)	6,50 A++	9,00 (3,00 - 10,50)	3,90 A	S-100PK2E5B	49 / 45 / 41		302 x 1120 x 236	U-100PZ2E8	996 x 980 x 370	5 - 50 / 30	

Accessoires	
CZ-RTC5B	Bedrade afstandsbediening met Econavi functie en datanavi
CZ-RWS3	Infrarood afstandsbediening
CZ-RE2C2	Eenvoudige afstandsbediening

Accessories	
PAW-PACR3	Interface voor Backup en alternatieve run op drie units
CZ-CAPWFC1	Nieuw Commerciële WLAN-adapter

Panasonic

Ontdek de producten van Panasonic op onze websites
www.aircon.panasonic.nl
www.panasonicproclub.com

Panasonic Nederland
 Europalaan 28E, 5232 BC 's-Hertogenbosch
 Telefoon: +31 (0)73 6402 538

Panasonic is een handelsmerk van Panasonic Corporation
 heating & cooling solutions

In verband met de voortschrijdende innovatie van onze producten gelden de specificaties in deze catalogus onder voorbehoud van typografische fouten en het recht van de fabrikant om kleine wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving ter verbetering van het product. Volledige of gedeeltelijke reproductie van deze catalogus is zonder uitdrukkelijke toestemming van Panasonic Nederland niet toegestaan.



DAHLAIR
 Vaartweg 12 B
 4905 BL Oosterhout
 0162-453575
<https://www.dahlair.nl/>
info@dahlair.nl